

人に優しく、
環境にやさしく

めざしたのは、
時代の求める高品質施工

自走式ボーリングマシン

アポロン

NV60WLLD20R35




アポロンオーガ
AG2000


アポロンシステム 株式会社

■ボーリングマシン全体図 [ベースマシン：MR-350SL]

18mロッド使用時のリーダ構成

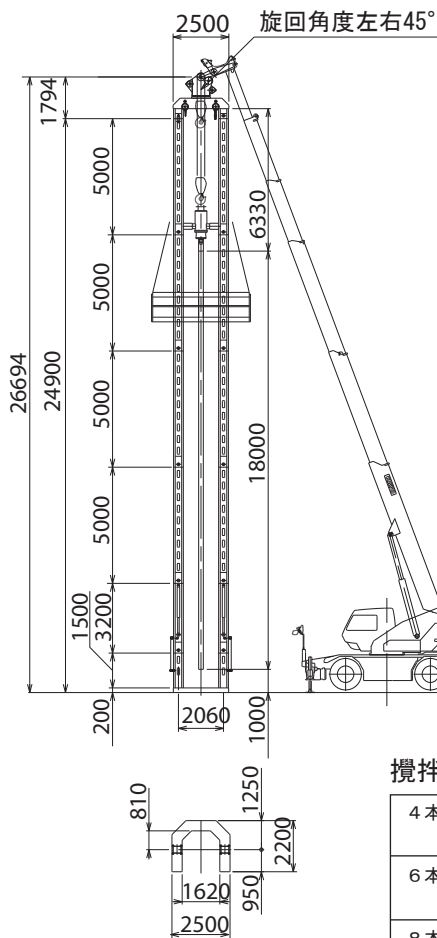

21mロッド使用時のリーダ構成

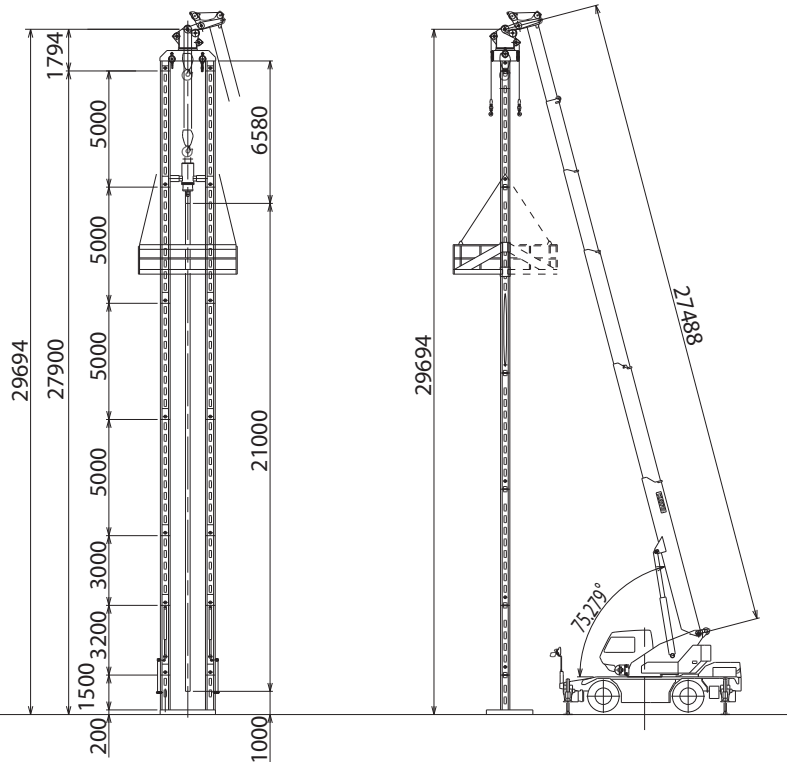

攪拌ロッド巻上下能力（オーガ吊フック）

4 本掛	引抜能力：20ton 巻上速度：31.75m/min
6 本掛	引抜能力：30ton 巻上速度：21.17m/min
8 本掛	引抜能力：40ton 巻上速度：15.88m/min

計測装置

手元	運転室
④ ロッド荷重計	④ オーガトルク計
④ トングトルク計	④ ロッド荷重計

■才一ガ外觀図，性能曲線

AG2000



ベースマシン：MR-350SL

最大トルク : 2000 kg-m

最大回転数：104 rpm

速度切換：可變制御

スィベル口径：2インチ（使用圧力210kg/cm²）

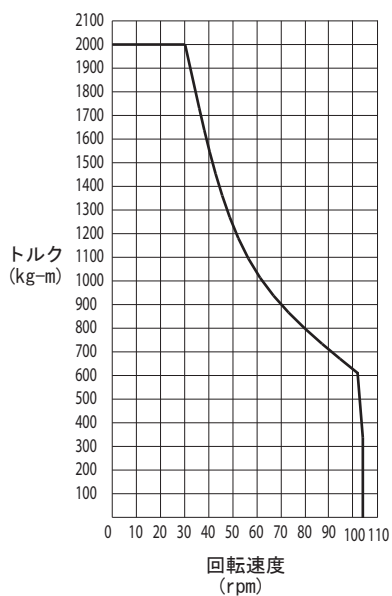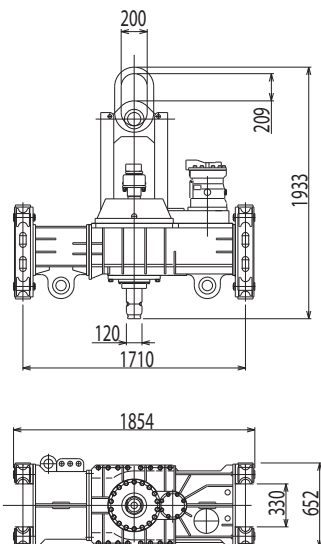

■重量表（計画）

	質 量 (Kg)
リーダステー	280kg
上部旋回座	1570kg
5mリーダ×4本×2	540kg×8=4320kg
3mリーダ×2	360kg×2=720kg
3mリーダ（シリンダ付）×2	460kg×2=920kg
反力台（1.5mリーダ付）	960kg
セカンドフロアー	840kg
35tonフック	310kg
オーガ AG2000	2000kg
ホースハンガー	240kg×2=480kg
スパナジャッキ用シーブ	270kg×2=540kg
組立付属部材	1000kg
合 計	13940kg



アボルンシステム 株式会社
<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5

本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889

工 場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433