

AG5000

アボルン®

油圧オーガ

AGシリーズ

AG5000

アボルン

AVOLON

Max トルク

43.5 kN-m

Max 回転数

57.3 min⁻¹

本体質量

1990 kg

駆動部をコンパクトに

駆動部をコンパクトにすることにより、本体の全高を短くすることができ、スクリューの取り付けに余裕ができます。

2 速 切 換 式

作業状況によってオーガ回転速度を2段階に切換。効率良い掘削ができます。


低速・高トルクモータ

心臓部とも言われる油圧モータは、低速・高トルクモータを採用、厳しい作業条件にも対応します。



アボルンシステム 株式会社
<http://www.avolon.co.jp>

外観図

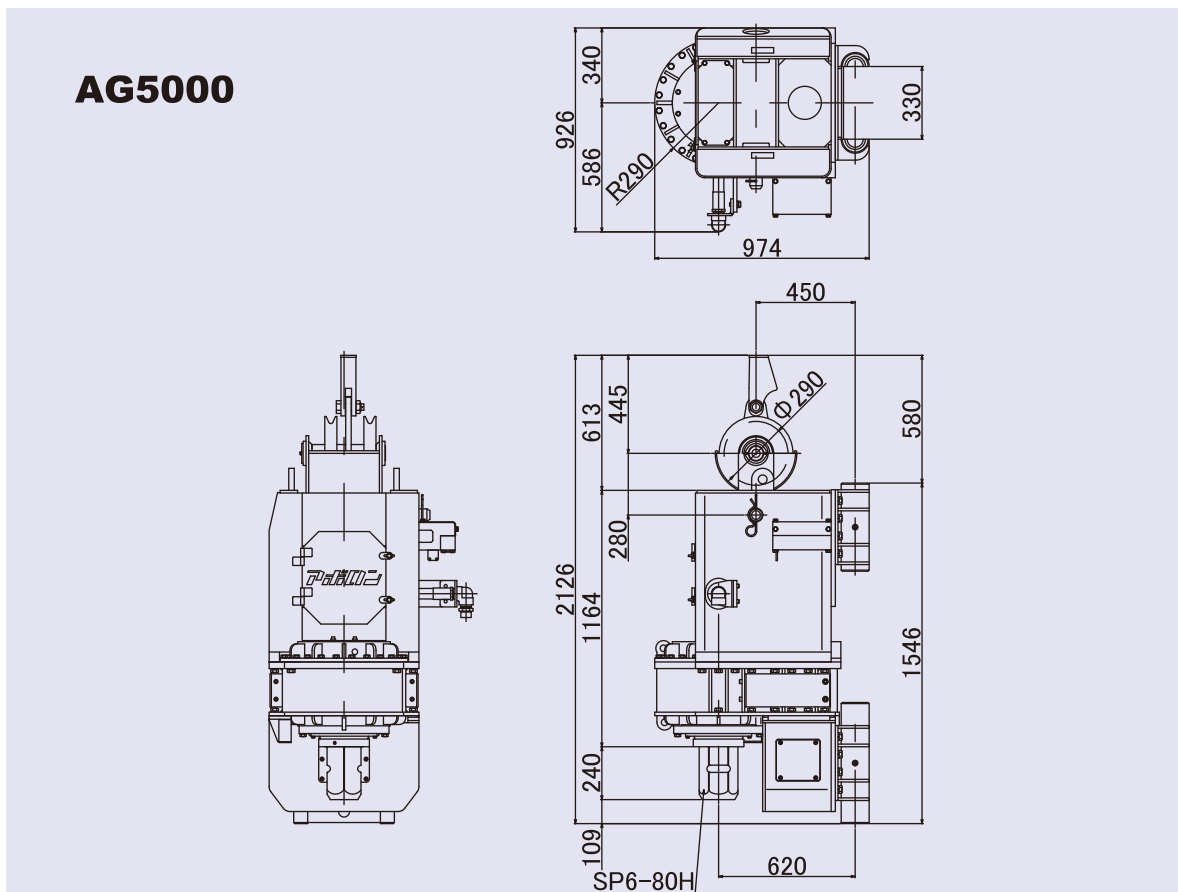

仕様

AG5000

最高圧力	24.5MPa (250 kg/cm ²)		at 220L/min
最大流量	340 L/min		at 14.7MPa
最大トルク	低 速	43.5 KN-m	at 24.5MPa
	高 速	21.8 KN-m	at 24.5MPa
最大回転速度	低 速	28.7 min ⁻¹	
	高 速	57.3 min ⁻¹	
質 量	1990 kg		
A・Bポート	1 インチ		
D rポート	3/4 インチ		
D r許容圧力	0.3 MPa (3 kg/cm ²) 以下		
スイベル口径	1-1/2 インチ (オプション 2 インチ)		
スイベル許容圧力	3.4 MPa (34.7 kg/cm ²)		

※ オプション : 3 速切換式

※本製品は、改良などため、このカタログと相違する場合がありますのでご了承下さい。



アボロンシステム 株式会社
<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5
 本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889
 工 場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433