

AG8500

アボルン®

油圧オーガ

AG シリーズ



Max トルク

83.1 KN-m
(8475kg-m)

Max 回転数

45.5 min⁻¹

本体質量

2670 kg

駆動部をコンパクトに

駆動部をコンパクトにすることにより、本体の全高を短くすることができ、スクリーンの取り付けに余裕ができます。

2 速 切 換 式

作業状況によってオーガ回転速度を2段階に切換。効率良い掘削ができます。

低速・高トルクモータ

心臓部とも言われる油圧モータは、低速・高トルクモータを採用、厳しい作業条件にも対応します。




アボルンシステム 株式会社

<http://www.avolon.co.jp>

外観図

AG8500

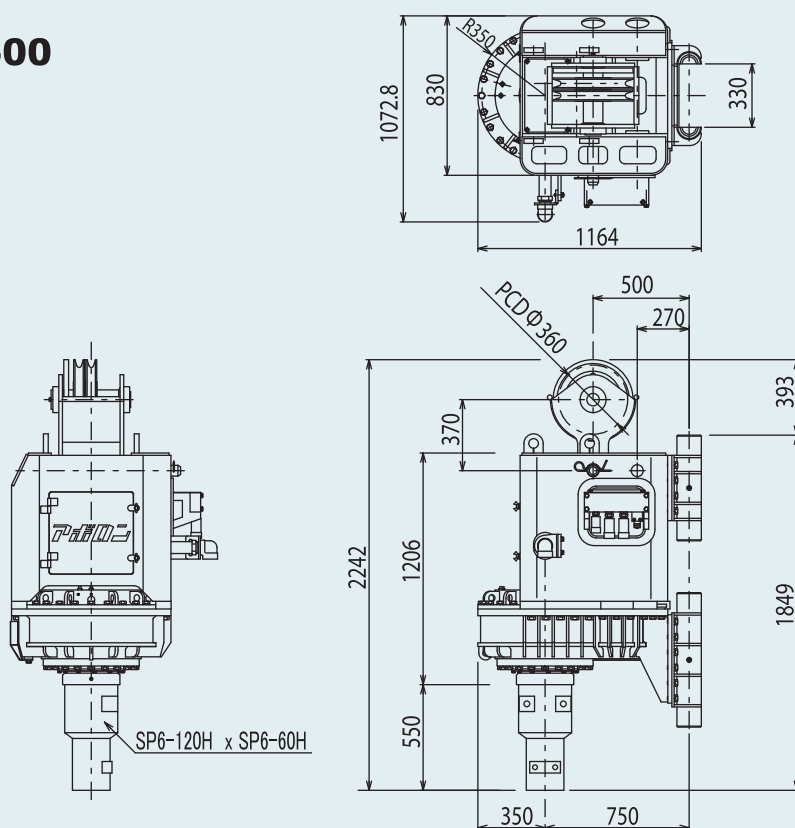

仕 様

AG8500

最高圧力		27.5MPa (280 kg/cm ²)	at240L/min
最大流量		460 L/min	at14.2MPa
最大トルク	低 速	83.1KN-m	at 27.5MPa
	高 速	41.6 KN-m	at 27.5MPa
最大回転速度	低 速	22.8 min ⁻¹	
	高 速	45.5 min ⁻¹	
質 量		2670 kg	
A・Bポート		1 インチ	
Drポート		3/4 インチ	
Dr許容圧力		0.3 MPa (3 kg/cm ²) 以下	
スィベル口径		2 インチ	
スィベル許容圧力		3.4 MPa (34.7 kg/cm ²)	

※本製品は、改良などために、このカタログと相違する場合がありますのでご了承下さい。



アボルンシステム 株式会社
<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5
 本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889
 工 場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433